


## DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

An elegant in the spotlight range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

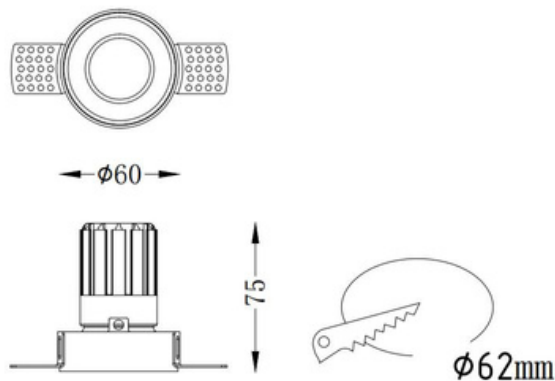

### GENERAL

nero black bianco white  
personalizzabile custom

Trimless recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK06

### ELETTRICO ELECTRICAL

7W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

### ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear  
diffuser

### LE MISURE MEASURES

L75mm

D60mm

### REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

### RITAGLIARE CUTOUT

62mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

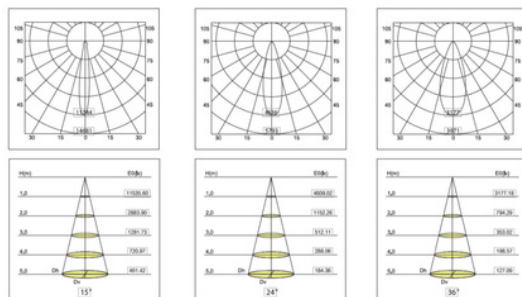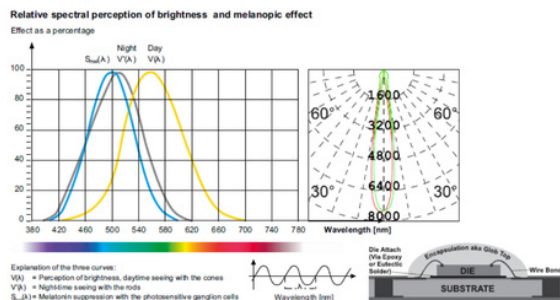

### ACCESSORI

#### ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass



modificare senza preavviso change without  
notice