



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

7.4W

220-240VAC

50/60Hz

gear included

LE MISURE MEASURES

Ø68mm

altezza: 58mm

height: 58mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø65mm min.



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 58mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

5.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø65mm

altezza: 85mm

height: 85mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø55mm mm min.


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ELETRICO ELECTRICAL

8.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 85mm

height: 85mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75 mm .


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

14.6W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø110mm

altezza: 110mm

height: 110 mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95 mm min.


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 110mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei spotlights. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the spotlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø108mm

altezza: 76mm

height: 76mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95 mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø83mm

altezza: 98mm

height: 98mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm min. spessore del


tetto: 13mm min. ceiling

thickness: 13mm massimo

spessore del tetto: 38mm

max. ceiling thickness:

38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 98mm

height: 98mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm min. spessore del


tetto: 13mm min. ceiling

thickness: 13mm massimo


spessore del tetto: 38mm

max. ceiling thickness:

38mm



Ø85



h: 98mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 78mm

height: 78mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75 mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

20.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø135mm

altezza: 125mm

height: 125mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø115mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

30.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø165mm

altezza: 185mm

height: 185mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø140mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

40.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø190mm

altezza: 215mm

height: 215mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø160mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

60.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø240mm

altezza: 270mm

height: 270mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø160mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

5.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø65mm

altezza: 95mm

height: 95mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø58mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP65 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

8.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø84mm

altezza: 80mm

height: 80mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø58mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom
incasso recessed
IP65 (acces. FL055/FL060)
IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
IP65
(acces. FL055/FL060)
MacAdam ≤ 3
UGR < 19 diffusor
trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser
LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

8.3W 220-240VAC
50/60Hz attrezzatura
Compreso gear included

LE MISURE MEASURES


Ø85mm
altezza: 91mm
height: 91mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off
IGBT/TRIAC
phase-cut
dimming IGBT/TRIAC
1-10V
push
DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm
spessore del tetto: 13mm
min. ceiling thickness:
13mm massimo spessore
del tetto: 38mm max. ceiling
thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 100mm

height: 100mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

14.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø105mm

altezza: 120mm

height: 120mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 83mm

height: 83mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

16.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø102mm

altezza: 100mm

height: 100mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.



GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

7.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø84mm

altezza: 79mm

height: 79mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

8.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 70mm

height: 70mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom
incasso recessed
IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)
IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
IP20-44
(acces. FL055/FL060)
MacAdam ≤ 3
UGR < 19 diffusor
trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser
LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

12.2W 220-240VAC
50/60Hz attrezzatura
Compreso gear included

LE MISURE MEASURES


Ø108mm
altezza: 85mm
height: 85mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off
IGBT/TRIAC
phase-cut
dimming IGBT/TRIAC
1-10V
push
DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø95mm
spessore del tetto: 13mm
min. ceiling thickness:
13mm massimo spessore
del tetto: 38mm max. ceiling
thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

20.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø135mm

altezza: 97mm

height: 97mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø105mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

7.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza 79mm

height: 79mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 79mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza 90mm

height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

16.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza 100mm

height: 100mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 100mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø170X85mm

altezza 90mm

height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø165X65mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

7.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø110mm

altezza 90mm

height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø65mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø145mm

altezza 90mm

height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø85mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

16.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø172mm

altezza105mm

height:105mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø105mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 105mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

24.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø172mm

altezza120mm

height:120mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø105mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

5.3W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø62mm

altezza 40mm

height: 40mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø55mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 40mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETRICO ELECTRICAL

8.2W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

LE MISURE MEASURES

Ø82mm

altezza 51mm

height: 51mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



h: 51mm

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449

3000K 25°

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330

3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lampada da lavoro moderna, apparecchio da incasso a parete. Un'ottima

aggiunta al tuo spazio contemporaneo

Modern task light, wall recessed appliance. A great add on to your

contemporary space

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK04

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

ELETTRICO ELECTRICAL

3.3W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

LE MISURE MEASURES

L150mm

W50mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

143*38*50



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

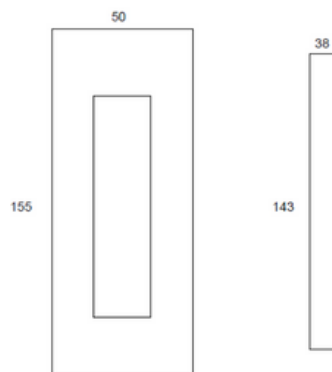

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass



modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Lampada da lavoro moderna, apparecchio da incasso a parete. Un'ottima aggiunta al tuo

spazio contemporaneo

Modern task light, wall recessed appliance. A great add on to your

contemporary space

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

incasso recessed

IP44 (acces. FL055/FL060)

IK04

ELETRICO ELECTRICAL

2.3W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

LE MISURE MEASURES

L145mm

W100mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

70*120*47



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

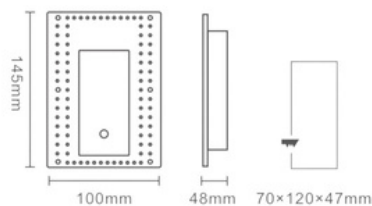

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass




modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

An elegant in the spotlight range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

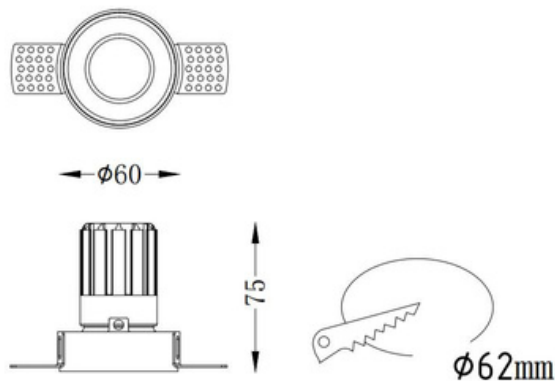

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

Trimless recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK06

ELETTRICO ELECTRICAL

7W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear
diffuser

LE MISURE MEASURES

L75mm

D60mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

62mm



spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

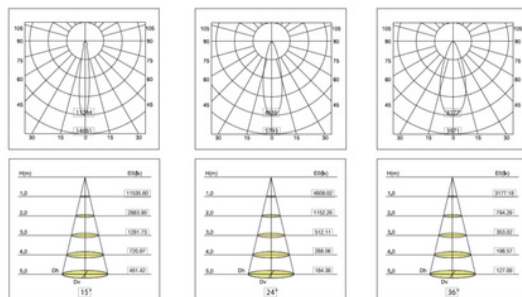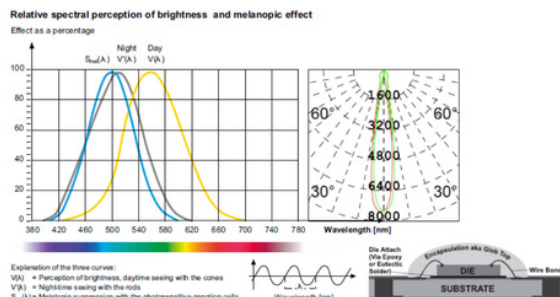

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass



modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

An exception in the wall light range. A minimal light source to reduce glare, a functional and timeless design.



GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

Trimless

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK04

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

diffusor trasparente clear
diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

1.5W, 3W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

LE MISURE MEASURES

L101mm

W101mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

100*100


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:


13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

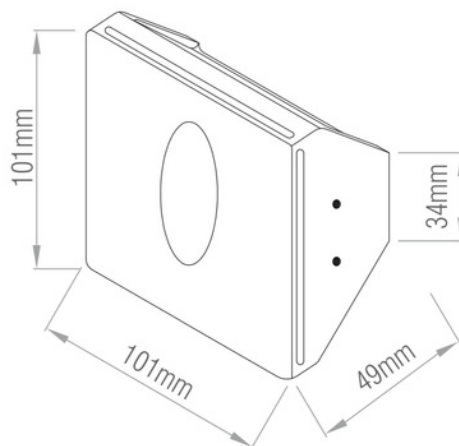

modificare senza preavviso change without
notice

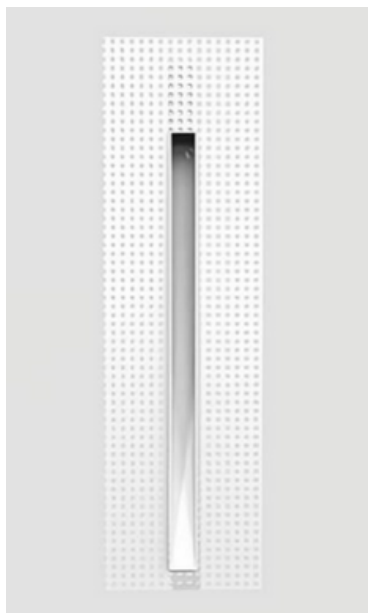**GENERAL**

nero black bianco white
personalizzabile custom

Trimless

IP65

IK04

**ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE
ILLUMINATION APPAREL**

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear
diffuser

ELETTRICO ELECTRICAL

4W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

LE MISURE MEASURES

L101mm

W101mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

RITAGLIARE CUTOUT

100*100

spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore


del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

An exception in the wall light range. A minimal light source to reduce glare, a functional and timeless design.

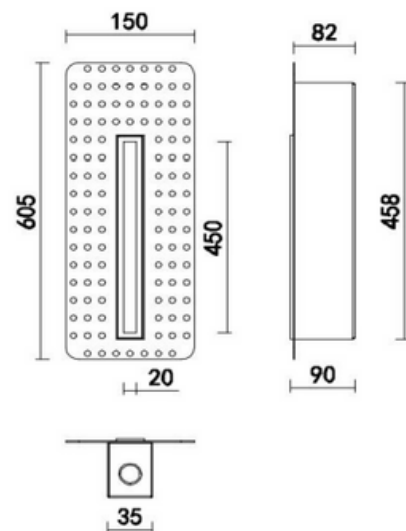


modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

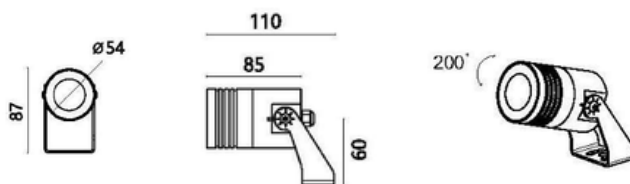

GENERAL

nero black bianco white

personalizzabile custom

INSULATION CLASS :I

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

5° 15° 30° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum Housing,

Tempered Glass, SS304

Bracket .

ELETTRICO ELECTRICAL

6W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

DIA: 54 mm

H:110 mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming


1-10V

DALI

ACCESSORIES



Snoot



Honeycomb



Spike




modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

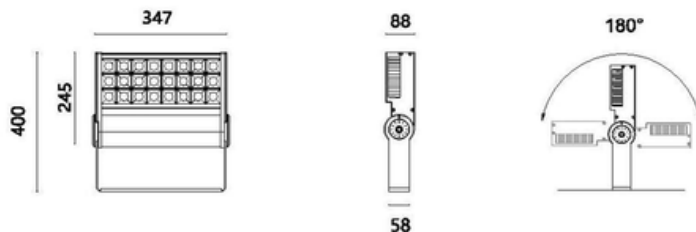

GENERAL

nero black bianco white

personalizzabile custom

INSULATION CLASS :I

IP66

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

5° 15° 25° 38° 50°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum Housing,

Tempered Glass, SS304

Bracket .

ELETTRICO ELECTRICAL

50 W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

L 347mm

W 88mm

H 400mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI

ACCESSORIES



Anti-glare Shield





modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.



GENERAL

verniciatura a polvere grigio RAL 9006 powder coating grey, nero RAL 9011 black RAL 9011

INSULATION CLASS :III

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

Narrow 10°, Spot 15°,

Flood 25° 40° ,60°

IRC ≥ 90 CRI ≥90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19

difusor trasparente clear

diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum Housing,

Tempered Glass

ELETRICO ELECTRICAL

18 W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

L500mm

W60mm

Height:80mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI





modificare senza preavviso change without notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.



GENERAL

verniciatura a polvere grigio RAL 9006 powder coating grey, nero RAL 9011 black RAL 9011

INSULATION CLASS :III

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

Narrow 10°, Spot 15°,

Flood 25° 40° ,60°

IRC ≥ 90 CRI ≥90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19

difusor trasparente clear

diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum housing with
powder coating Black color

ELETTRICO ELECTRICAL

36 W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

L2000mm

W61mm

Height:80mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI






modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.



GENERAL

nero RAL 9011 Black RAL 9011, bianco RAL 9003 White RAL 9003, RAL 9010, grigio RAL 9006 Grey RAL 9006 personalizzabile custom

INSULATION CLASS :III

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

Narrow 10°, Spot 15°,

Flood 25° 40° ,60°

IRC ≥ 90 CRI ≥90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19

diffusor trasparente clear
diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum Housing,
Tempered Glass

ELETTRICO ELECTRICAL

12 W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

L500mm

W40mm

Height:49mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI

ACCESSORIES



70mm Bracket



40mm Bracket





modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.



GENERAL

spazzola in acciaio steel brush

IP68

IK04

ELETTRICO ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

LE MISURE MEASURES

L710mm

W24mm

H46mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI

MATERIALE MATERIAL

304# Stainless Steel




modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

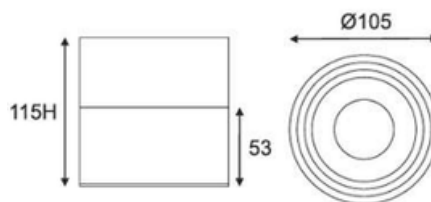

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom

IP67

IK08

ELETTRICO ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

15° 24° 36°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear

diffuser

LE MISURE MEASURES

D105mm

H115mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI

MATERIALE MATERIAL

Die-cast Aluminium

Powder Coated With

choice of RAL colors



modificare senza preavviso change without
notice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

**GENERAL**

Nero Black/nero opaco matt black
Argento opaco Matt silver/cromo
Nero gomma metallizzata
Oro rosa chrome Gum metal black
Rose gold

IP67

IK08

**ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE
ILLUMINATION APPAREL**

20° 40°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

ELETTRICO ELECTRICAL

24W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso
gear included

LE MISURE MEASURES

D113mm

H136mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

MATERIALE MATERIAL

Die-cast Aluminium




modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

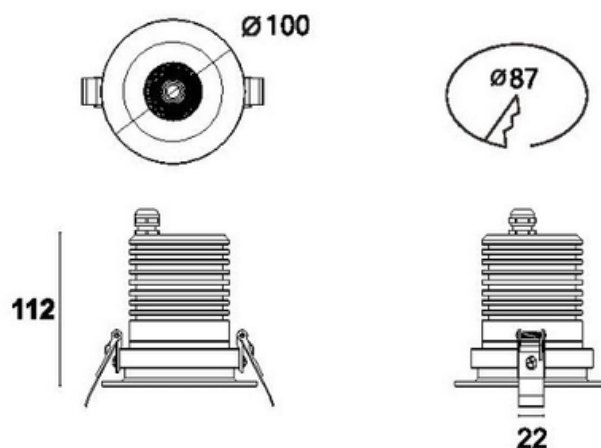

GENERAL

Nero RAL 9011 Black RAL 9011, bianco RAL 9003 White RAL 9003, RAL 9010, grigio RAL 9006 Grey RAL 9006 personalizzabile custom

INSULATION CLASS :I

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

12° 24° 38° 68°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

MATERIALE MATERIAL

Aluminum housing white trims

ELETTRICO ELECTRICAL

8W

AC220V

attrezzatura Compreso

gear included

LE MISURE MEASURES

D100mm

H112mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI



modificare senza preavviso change without notice

**GENERAL**

Nero Black grigio Grey

INSULATION CLASS :I

IP65

IK05

ELETTRICO ELECTRICAL

60W

AC220V

attrezzatura Compreso

gear included

LE MISURE MEASURES

D80mm

H2800mm

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE**ILLUMINATION APPAREL**

diffused

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3 UGR < 19 **REGOLAMENTO DIMMING**

on / off

MATERIALE MATERIAL


Aluminum housing with

PMMA diffuser

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

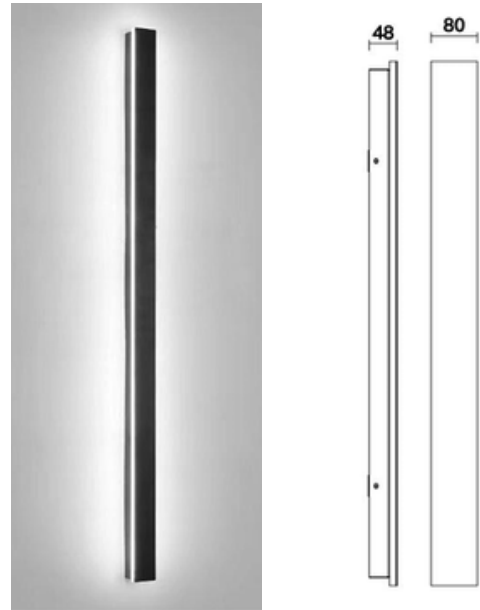


modificare senza preavviso change without
notice



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.

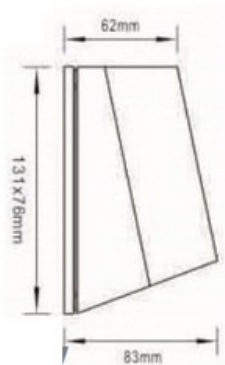

GENERAL

Nero Black

INSULATION CLASS :I

IP67

IK08

ELETTRICO ELECTRICAL

3.3W

AC220V

attrezzatura Compreso

gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

12° 24° 38°

IRC ≥ 90 CRI ≥90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

MATERIALE MATERIAL


Aluminium Housing





DESCRIZIONE DESCRIPTION

COB Series LED strip lights are designed to produce a smooth, seamless line of light, with options to suit both wet and dry locations. Chip-on-board technology reduces heat build up for extended life and has a higher density of LEDs for a more intense, uniform light. The superior design shows no visible dots or hot spots—even without a diffuser—making it ideal for reflective surfaces such as granite countertops and tile floors. The protective silicone sleeve on IP68 rated models allows the strip to be installed in areas exposed to splashes or low pressure sprays of water. Improved flexibility of the COB design can also allow light to be wrapped along edges and curved surfaces.

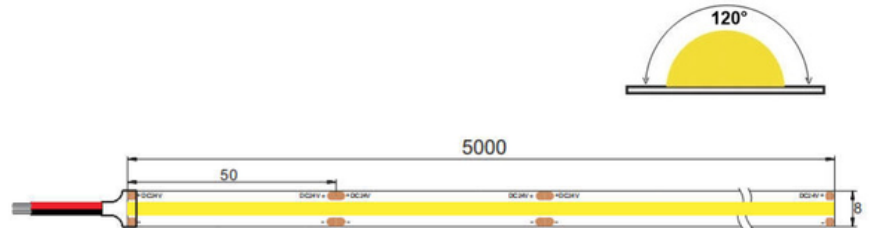

GENERAL

IP68
IK08
Beam Angle: 120°
CCT Available: 3000k

ELETTRICO ELECTRICAL

10W/M
Working voltage: DC24V
PCB: 8mm
Dimension: 5000 x 8 mm
attrezzatura Compreso
gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL




IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
Light Efficiency : 90 - 100lm/W
Chip Quantity /M: 320 pcs/m

REGOLAMENTO DIMMING

on / off
Phase Dimming
1-10V
DALI

MATERIALE MATERIAL

Flexible Strip Light
Nano Coated 3MM Sticker

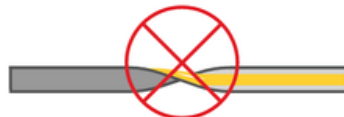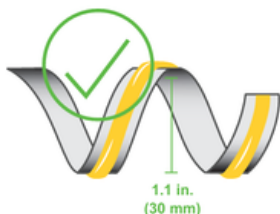

Bends less than 30 mm will damage circuit traces and void warranty.

Bending strips at sharp angles will damage circuit traces and void warranty.

Twisting strips will damage circuit traces and void warranty.

Bending strips on horizontal plane will damage circuit traces and void warranty.





DESCRIZIONE DESCRIPTION

SMD Series LED strip lights are designed to produce a smooth, seamless line of light, with options to suit both wet and dry locations. Chip-on-board technology reduces heat build up for extended life and has a higher density of LEDs for a more intense, uniform light. The superior design shows no visible dots or hot spots—even without a diffuser making it ideal for reflective surfaces such as granite countertops and tile floors. The protective silicone sleeve on IP68 rated models allows the strip to be installed in areas exposed to splashes or low pressure sprays of water. Improved flexibility of the COB design can also allow light to be wrapped along edges and curved surfaces.

GENERAL

IP68
IK08
Beam Angle: 120°
CCT Available: 3000k

ELETTRICO ELECTRICAL

10W/M
Working voltage: DC24V
PCB: 8mm
Dimension: 5000 x 8 mm
attrezzatura Compreso
gear included

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL


IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
Light Efficiency : 90 - 100lm/W
Chip Quantity /M: 320 pcs/m

REGOLAMENTO DIMMING


on / off
Phase Dimming
1-10V
DALI

MATERIALE MATERIAL

Flexible Strip Light
Nano Coated 3MM Sticker




Bends less than 30 mm will damage circuit traces and void warranty.



Bending strips at sharp angles will damage circuit traces and void warranty.



Twisting strips will damage circuit traces and void warranty.



Bending strips on horizontal plane will damage circuit traces and void warranty.



modificare senza preavviso change without notice