
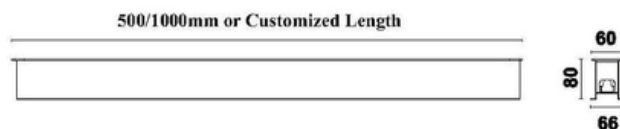


DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

The outdoor lighting consists of well-placed lanterns that provide a warm inviting glow, ensuring safe navigation along pathways. Their design complements the surrounding landscape while enhancing visibility during evening hours.



GENERAL

verniciatura a polvere grigio RAL 9006 powder coating grey, nero RAL 9011 black RAL 9011

INSULATION CLASS :III

IP67

IK08

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

Narrow 10°, Spot 15°,

Flood 25° 40° ,60°

IRC ≥ 90 CRI ≥90

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19

difusor trasparente clear

diffuser

MATERIALE MATERIAL

Aluminum Housing,

Tempered Glass

ELETRICO ELECTRICAL

18 W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

-35° to 50°C

gear included

LE MISURE MEASURES

L500mm

W60mm

Height:80mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off

DMX

Phase Dimming

1-10V

DALI



modificare senza preavviso change without notice